

Инструкция по эксплуатации

Светильник для магнитной трековой системы KREATOR

Артикул: **IT09-9014**

Цвет: **черный**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети:	48В
Диапазон рабочей температуры:	-10°C...+40°C
Источник света:	LED модуль 10Вт
Класс защиты от поражения электрическим током:	III
Цвет. температура:	3000К
Угол рассеивания:	24°
Индекс цветопередачи, Ra:	90
Степень защиты:	IP20
Размер:	см. схему
Материал корпуса:	алюминий
Срок службы:	10 лет
Страна происхождения:	Китай
Гарантия:	2 года

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Внимание!

На время установки светильника отключите напряжение в сети.



Светильники работают только в комплекте с блоками питания.

Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается: установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (гр.Л ГОСТ 23216-78)

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется, если:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

Информация об изготовителе:



"ITALLINE";

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290

Артикул

IT09-9014 black 3000K

VITALLINE



122 мм

26 мм

Описание:

Линейный поворотный
светильник для магнитной
трековой системы KREATOR



CE



EAC

Светильник

Материал	алюминий
Цвет	черный

Рассеиватель

Материал	акрил
Цвет	прозрачный

Техническая спецификация

Источник света	LED San AN	Цветовая температура	3000K
Угол рассеивания	24°	Индекс цветопередачи	90

Электрическая спецификация

Мощность	10W	Входное напряжение	DC 48V
Диммирование	Нет		

Приложение

Степень влагозащиты	IP 20	Область применения	Внутри помещений
Диапазон температуры	от -20° до 50°	Применение	Магнитная трековая система KREATOR

Схема монтажа

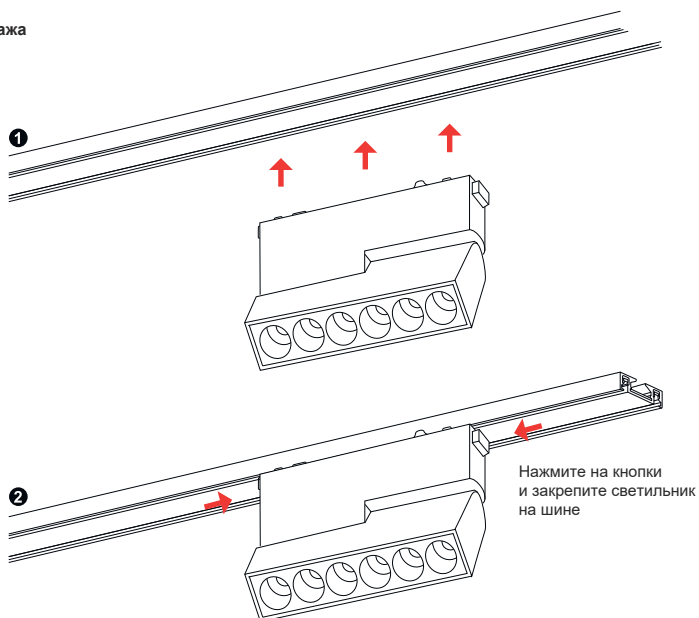


СХЕМА МОНТАЖА НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА СИСТЕМЫ KREATOR 48V

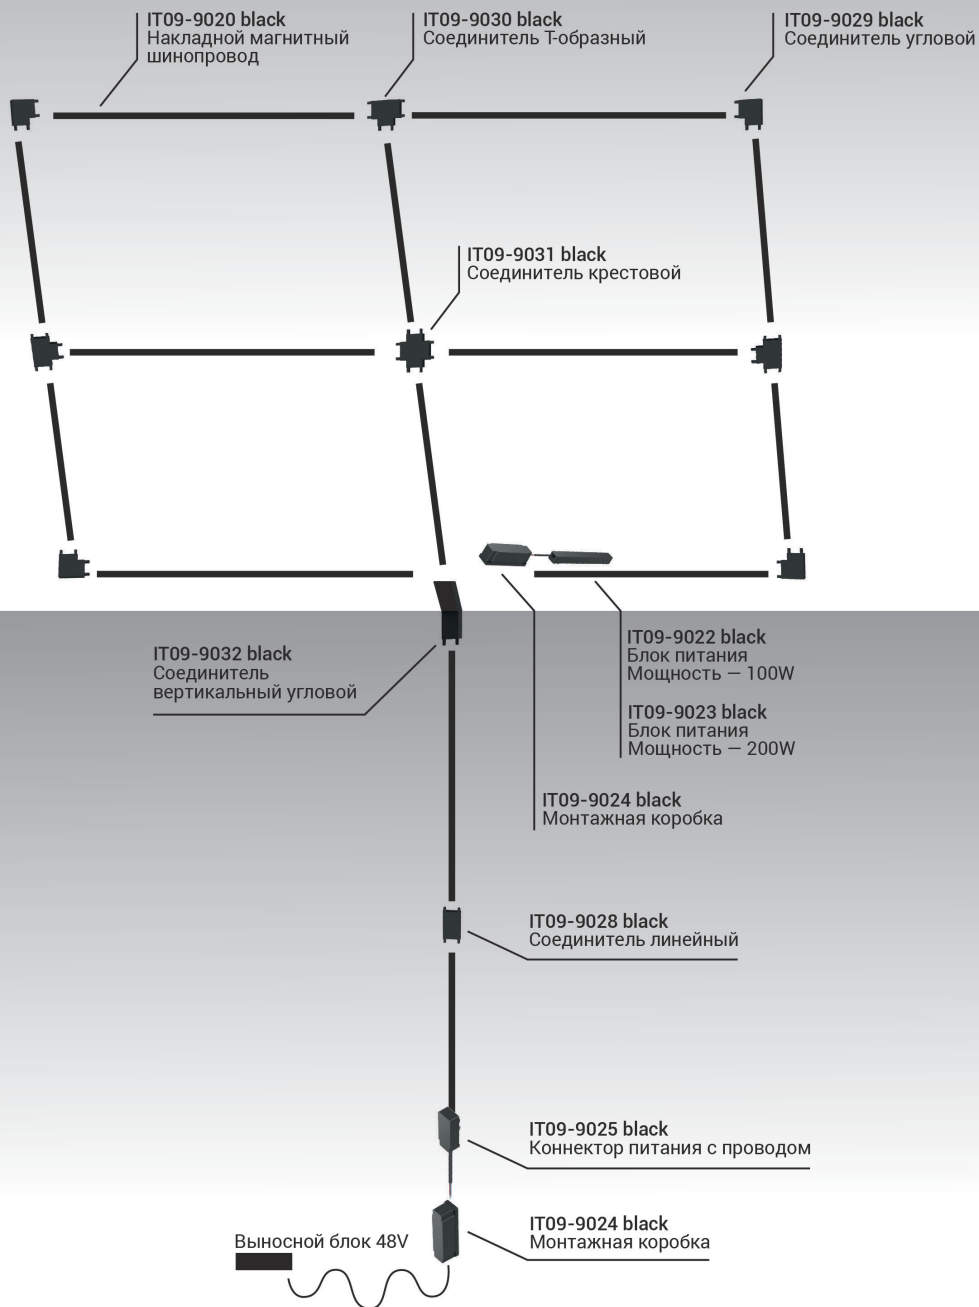


СХЕМА МОНТАЖА ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА СИСТЕМЫ KREATOR 48V

