



Накладной потолочный светильник **SHINE**

Серия **TUBE**

ПРИМЕНЕНИЕ

▪ Светильники предназначены для общего и декоративного освещения жилых помещений, подсветки полок и ниш, освещения торговых витрин, гостиных, спален, кухонь и т.д.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI >90 обеспечивает отличную передачу цветовых оттенков освещаемых объектов.
- Светильники оснащены оптической частью, формирующей направленный луч света с углом рассеивания 36°. Благодаря этому модели отлично подходят для создания локального и акцентного освещения.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	AC 220-240V
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации светового потока, Кп	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы	35 000 ч
Диапазон рабочих температур	-20...+45 °C
Срок гарантии	36 мес.
Материал корпуса	Алюминий


ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

DKXXXX-SB	Сатинированная латунь
DKXXXX-DN	Темный никель

МОДЕЛИ СЕРИИ

Артикул	Мощность, потребляемая от сети питания DC 48 В	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания света
DK2610	10 Вт	730 Лм	3000К	36°
DK2615	7 Вт	470 Лм	3000К	36°

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

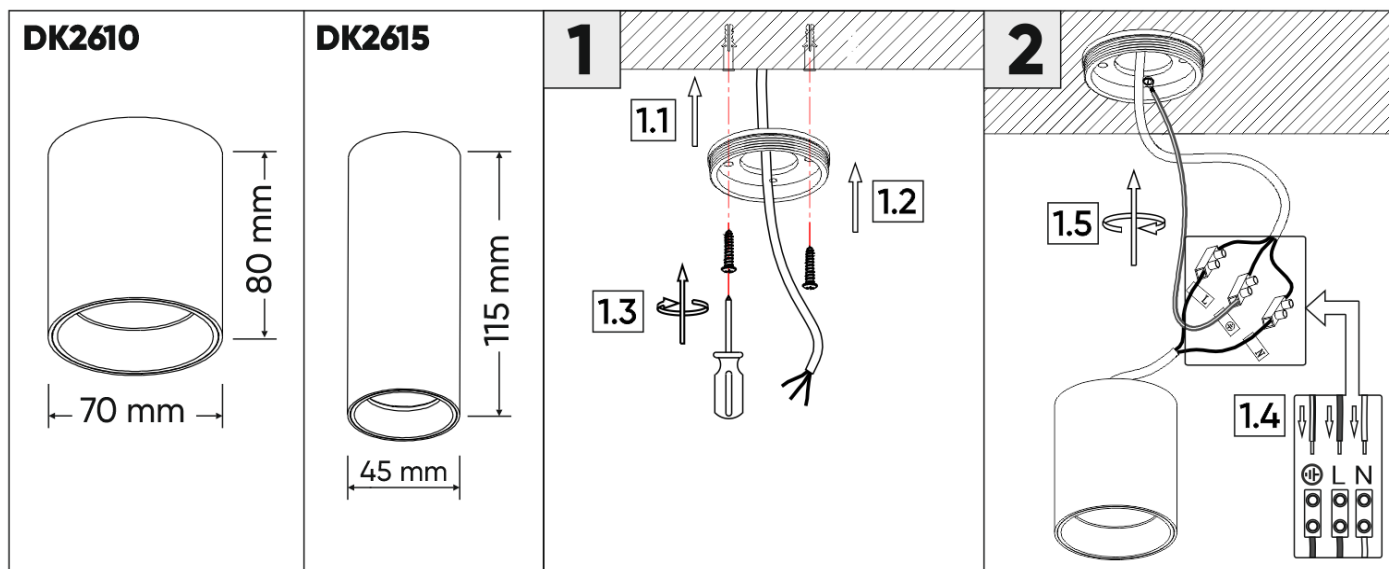

Внимание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом с соответствующим допуском. Монтаж производится при обесточенной электрической сети.

Подготовительные этапы

1. Перед монтажом необходимо подготовить место установки закладного основания, выполнить разводку электропроводки, убедиться в надёжности и безопасности электрических соединений и их механической фиксации.
2. Организовать вывод точек питания AC 220-240V ~ 50Hz к месту установки закладной. Вывод провода заземления, если светильник оснащен таковым.

Монтаж

1. Выполните монтаж основания светильника.
2. Подключите проводку светильника к сети, используя клеммы. Установите плафон светильника на основание с помощью резьбового соединения.

Артикул и количество

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца
