

Светильники **SHINE**

Серия **FLOW**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки на трековую систему SHINE

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>80 и CRI>90 обеспечивает отличную передачу цветовых оттенков освещаемых объектов.
- Светильники оснащены матовым светорассеивателем, обладающим широким углом рассеивания света равным 120°. Благодаря этому модели отлично подходят для создания общего освещения.
- Светильники работают от безопасного напряжения DC 48V.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	DC 48V
Коэффициент пульсации светового потока, Кп	Без пульсаций
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	35 000 ч
Диапазон рабочих температур	-20...+45 °C
Срок гарантии	36 мес.
Материал корпуса	Алюминий


ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

DKXXXX-SB	Сатинированная латунь
DKXXXX-DN	Темный никель


МОДЕЛИ СЕРИИ

Артикул	Мощность, потребляемая от сети питания DC 48V	Индекс цветопередачи	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания света
DK5761	6 Вт	CRI>90	360 Лм	3000K	120°
DK5762	8 Вт	CRI>90	550 Лм	3000K	120°
DK5763	15 Вт	CRI>80	1200 Лм	3000K	120°

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

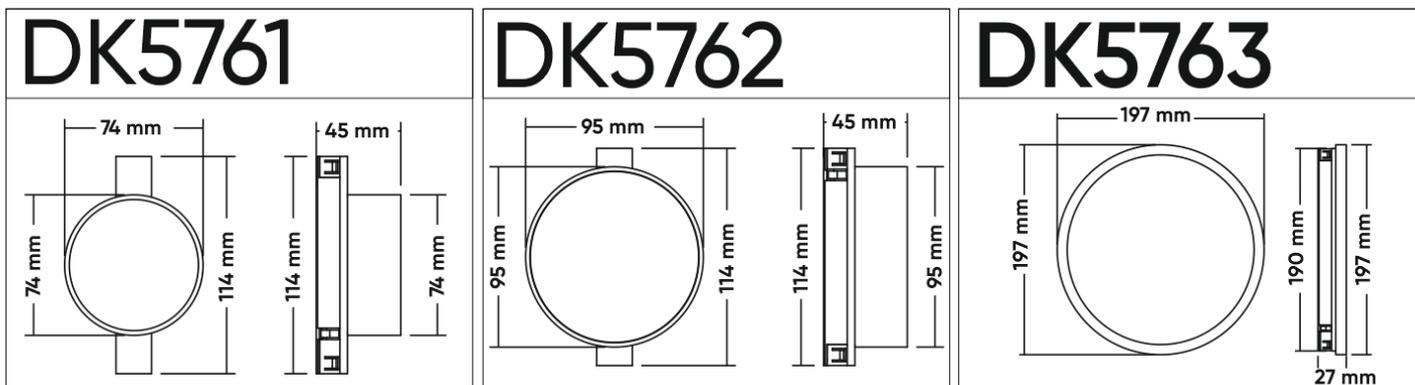

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

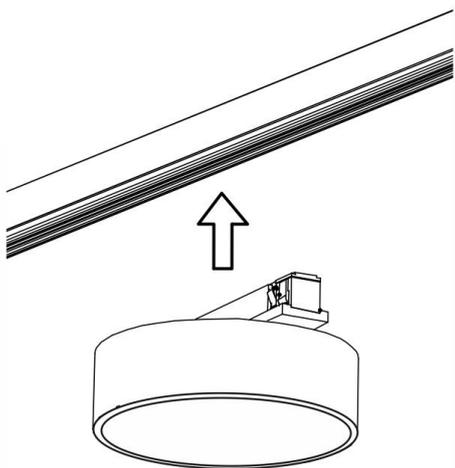

Запрещается подключать трек **SHINE** непосредственно к сетевому питанию AC 230V. Такое подключение ведет к выходу из строя светильников и лишает гарантии. Трек SHINE рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48V. Источник питания поставляется отдельно. В процессе эксплуатации допускается самостоятельный монтаж/демонтаж светильников к треку пользователем.

1. Отключите питание трековой системы.
2. Установите светильник в трек до щелчка.



Подробная информация о монтаже системы DENKIRS SHINE доступна по ссылке www.denkirs.ru/support или сканируйте QR-код.

Артикул и количество

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца
